

## オートインクチャージャー ほっとけインク ユーザーズマニュアル

MODEL : C532  
C535  
C72e

このたびは、オートインクチャージャー「ほっとけインク」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

このマニュアルでは「ほっとけインク」の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。このマニュアルは保証書になっております。読み終わった後も大切に保管してください。

### 安全上のご注意

- 本使用説明書は、使用者の安全と財産上の損害を防止するための内容です。使用前によく読んで、正しくお使いください。
- 本商品の使用で発生した損害および第三者からの賠償請求に対しては、当社では一切責任を負いません。

### お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布で吹いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

### 絵表示の意味

- ⚠ この記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
- 🚫 この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
- ❗ この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

### 注意

- ❗ 子供の手に届かない場所へ保管して下さい。  
万一、インクを飲み込んだ場合は、すぐに水を飲ませ、うがいをさせてください。  
また、目にインクが入った場合は、こすらずに水でよく洗い、すぐに医師の診察を受けてください。
- ❗ 他社のインクを使用すると、インク出口が詰まったり、変色などの恐れがあります。
- ❗ 皮膚にインクがついてしまった場合、時間がたつと落ちにくくなります。すぐに石けんや水で洗い流してください。
- ❗ 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。

- ❗ 本製品を次のようなところには置かないで下さい。  
日の当たる自動車内・直射日光のあたるところ・暖房器具の周辺など高温になる場所・多湿な場所・結露をおこすところ・平坦でないところ・振動が発生する場所・マグネット近くの磁場が発生する場所・ほこりの多いところ
- ❗ 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからない場所で使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

## 製品仕様

製品名	ほっとけインク
製品型番	C532/ C535/ C72e
製品サイズ	235×210×110 mm
商品重量	1600g
セットカラー	PGBK (フォトブラック) / Y (イエロー) C (シアン) / M (マゼンダ) / BK (ブラック)
初期インク容量	各色85ml

## 品質保証書

商品名	ほっとけインク	お名前	
		ご住所	
ご購入年月日	年 月 日	電話	

保証期間 ご購入日より1年

上記の製品は、当社の厳密な検査に合格したもので、その品質の優良であることを保証します。万一自然故障の場合は、保証修理をいたします。


### 保証規定

- 保証内容
- 1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
- 無償保証範囲
- 2. 以下の場合には、保証対象外となります。（1）保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。（2）保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。（3）保証書に偽造・改変などが認められた場合。（4）弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。（5）弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。（6）通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。（7）本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。（8）地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。（9）その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合
- 修理
- 3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターへ送付してください。
- 4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
- 6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 免責事項
- 7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 8. 本製品の故障に起因する差別的、行動的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 有効範囲
- 9. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 10. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

### MEMO

- 本書の著作権は、株式会社AJAXが保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 記載されている会社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。

## 各部位の名称

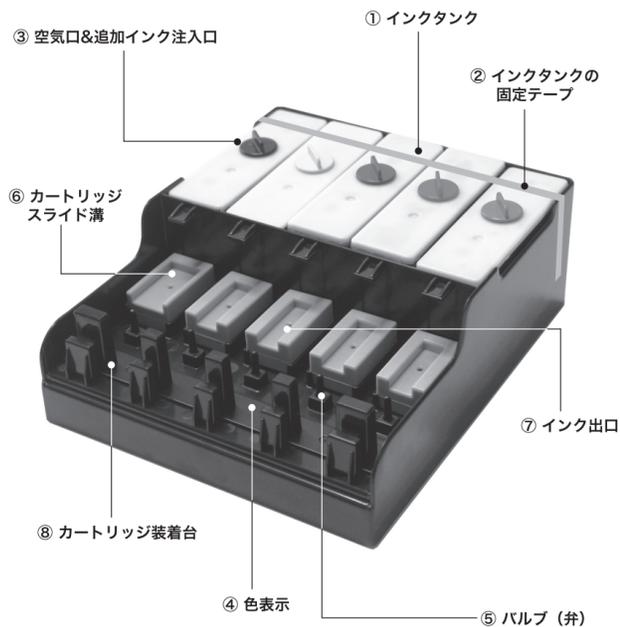

### ①インクタンク

詰替え用のインク容器です。別売インクを追加できます。

### ②インクタンクの固定テープ

運搬中にインクが漏れることを防ぐため、インクタンクをテープで固定しています。使用前は必ずはがしてからご利用ください。

### ③空気口&追加インクの注入口

詰替え時にこの空気口を開けてください。インクタンクのインクが無くなった時にはつまみを取り外し別売補充インクをここから注入します。

### ④色表示

表示されている色と同じ色のカートリッジを装着してください。

### ⑤バルブ (弁)

バルブを押すと「⑦インク出口」からインクが出てきます。テスト以外は押さないでください。

### ⑥カートリッジスライド溝

この溝に合わせてカートリッジをスライドさせます。「⑧カートリッジ装着台」にカチッと音がするようにぴったり装着してください。

### ⑦インク出口

詰替え時、この出口からインクが出てきます。インク詰まりなどを防ぐため、詰替え後はティッシュなどでよく拭いてインクが残らないようにしてください。

## 詰替え時期及び詰替え方法

### インクの詰替え時期

- カートリッジのインクが無くなった時
- 特定の色が印刷されない時

### 詰替え方法

- 1 「② 固定テープ」をはがしてください。（最初のみ）
- 2 「③ 空気口&追加インク注入口」のつまみを反時計方向に1回半くらい回して、ネジ部分の空気口が見える状態にしてください。
- 3 本体の「④ 色表示」にカートリッジの色をあわせ、カートリッジを装着してください。カートリッジの前を「⑥ カートリッジスライド溝」にくるようにして、カートリッジの後ろの部分を「⑧ カートリッジ装着台」にあわせカチッと音がするように押してください。
- 4 自動詰替えが始まります。3～5分程度過ぎたらカートリッジを取り外してください。（それ以上放置しても問題ありません）
- 5 プリンターにカートリッジを装着してください。

**POINT** 詰替えの際は、全てのカートリッジを一緒に詰替えをお勧めします。

## インクタンクのインクが無くなったら

### 別売のインクを本体に注入する


- 「③ 空気口&追加インク注入口」を開けて、別売補充インクを注入してください。注入時はインクがあふれ出さないようにタンクの横をよく見ながら注入してください。

### CHECK

#### 詰替えできているのか確認する方法

ティッシュを2～3重に敷いて、詰替えたカートリッジの両サイドを軽く押してみてください。インクが落ちるか、カートリッジのインク出口にインクが溜まったら、詰替えが正常に行われた状態です。

### ▼ネジ部分の空気口



➔ 別売補充インクのご用命は・・・  
**株式会社 AJAX**

## トラブルシューティング

### 詰め替えがうまくできない場合

- 「② 固定テープ」が剥がされているかご確認ください。
- 「③ 空気口」が開いているかご確認ください。
- 「⑦ インク出口」からインクが出るかご確認ください。
- 長期間使用しない、もしくはその他理由でカートリッジ内部のスポンジが劣化しますと詰め替え状態が悪くなります。この場合は、新しいカートリッジへ交換してください。

### プリンターのエラーメッセージについて


インクを詰替えしても、プリンターに「インクが無くなりました」、「インクタンクを交換して下さい」、「インクの残量を正しく検知できません」などのエラーメッセージ（インク残量検出機能）が出てしまい、印刷ができなくなります。そのため、詰替えインクを使用する場合は「インク残量検出機能」が動かないようにする必要があります。「インク残量検出機能」をキャンセルするには、プリンターの電源が入っている状態で「ストップ」ボタンを5秒以上押し続けてください。

- ※ 「ストップ」ボタンを5秒以上押しするとプリンター本体からオレンジ色のランプが点滅します。（機種によって異なります）
- ※ 「インク残量検出機能」のキャンセルの詳細については、お使いのプリンターの取扱説明書をご参照ください。

### エラーメッセージと対応方法

- 印刷中に「カートリッジ交換のメッセージ」が出てきて印刷が中止された場合プリンターの「ストップボタン」（またはリセットボタン）を5秒以上押しすと印刷されます。

※上記の操作で、きれいに印刷されない場合は詰替えが必要な時期です。  
※下記にて主なエラーメッセージと対処方法についてご案内いたします。

発生状況	エラー番号 エラーメッセージ	プリンターのモニター	対処
印刷中 & カートリッジ 装着後	エラー番号：U041、U043 下記のインクがなくなった可能性があります		 カートリッジを装着後にこのエラーが出たら、プリンターの「ストップ」ボタンを5秒以上押し、特定の色が印刷されない場合は、指定のインクを詰め替える。
カートリッジ 装着後	エラー番号：U130 下記のインクの残量を正しく検知できません		 プリンターの「ストップ」ボタンを5秒以上押し。
印刷中 & カートリッジ 装着後	エラー番号：U163 インクがなくなりました。インクタンクを交換してください		 プリンターの「ストップ」ボタンを5秒以上押し。

#### 確認方法

「⑤ バルブ（弁）」を指などで押します。「⑦ インク出口」からインクが出れば正常です。もし、インクが出ない場合は、「① インクタンク」にインクがあるかご確認ください。「① インクタンク」にインクがあるにもかかわらず、インクが出ない場合はインクノズルが詰まっている可能性があります。この場合、付属の注射器を「⑦ インク出口」に差し込み、「⑤ バルブ（弁）」を押しながらインクが注射器に入るまで、注射器のピストンを少しずつ引っ張ってください。

#### 「インク残量検出機能」について

プリンターメーカー販売の純正カートリッジは使い捨て用です。カートリッジに付いているICチップは、カートリッジがプリンターにセットされてから「どれくらい動いたか」「どれくらい印刷したか」を検知しています。「インク残量検出機能」は、カートリッジ内部のインク残量を正確に検知しているのではなく、大体の目安でインクの残量を表示しています。

## Q & A

### 1. 互換インクとは何ですか？

➡ 互換（汎用）インクとは、プリンターメーカーの純正インクと同等な原料で作られたインクのことを指します。

### 2. 純正品のインクと比べて色の違いはありますか？

➡ 色の違いの感じ方には個人差がありますが、純正品と同等な原料でつくられているので、美しい色具合を表現します。

### 3. 互換インクの使用でプリンターに影響はありませんか？

➡ 純正のカートリッジに純正インクと同等な互換インクを詰替えて使用するため、互換インクの使用によってプリンターに与える影響と純正を使用した場合の影響との差はほとんどありません。

### 4. 純正のインク（カートリッジ）と一緒に使用しても問題ありませんか？

➡ 一緒に使用しても問題ありません。

### 5. マニュアルを確認しましたが、それでも詰め替えがうまくできません。

➡ 以下の点をご確認ください。

- 本体のインクタンクにインクがあるかどうか。  
→ 別売のインクを補充してください。
- 本体の空気口を開けたかどうか。  
→ 空気口をつまみを反時計方向に1回半くらい回して、ネジ部分の空気口が見える状態にしてください。
- 本体のインクの出口からインクがでるかどうか。  
→ 付属の注射器をインク出口に差し込み、本体のバルブ（弁）を押しながらインクが注射器に入るまで、ピストンを引っ張ってください。
- それでも詰め替えがうまくできません。  
→ 長期間使用しなかったり、数十回詰め替えをした場合は、カートリッジ内部のスポンジが劣化して詰め替え状態が悪くなります。この場合は新しい純正カートリッジへ交換してください。



※プリンタのその他エラーに関しては下記のメーカーHPをご参照ください。  
<http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/39026-1.html>

このQRコードを読み取りますとメーカーウェブサイトへジャンプします。